

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Łęcznej

ul. Krasnystawska 54

21-010 Łęczna

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W ŁĘCZNEJ
NA OBSZARZE POWIATÓW: ŁĘCZYŃSKIEGO,
CHEŁMSKIEGO, ŚWIDNICKIEGO, LUBELSKIEGO I WŁODAWSKIEGO
ZA ROK 2023**

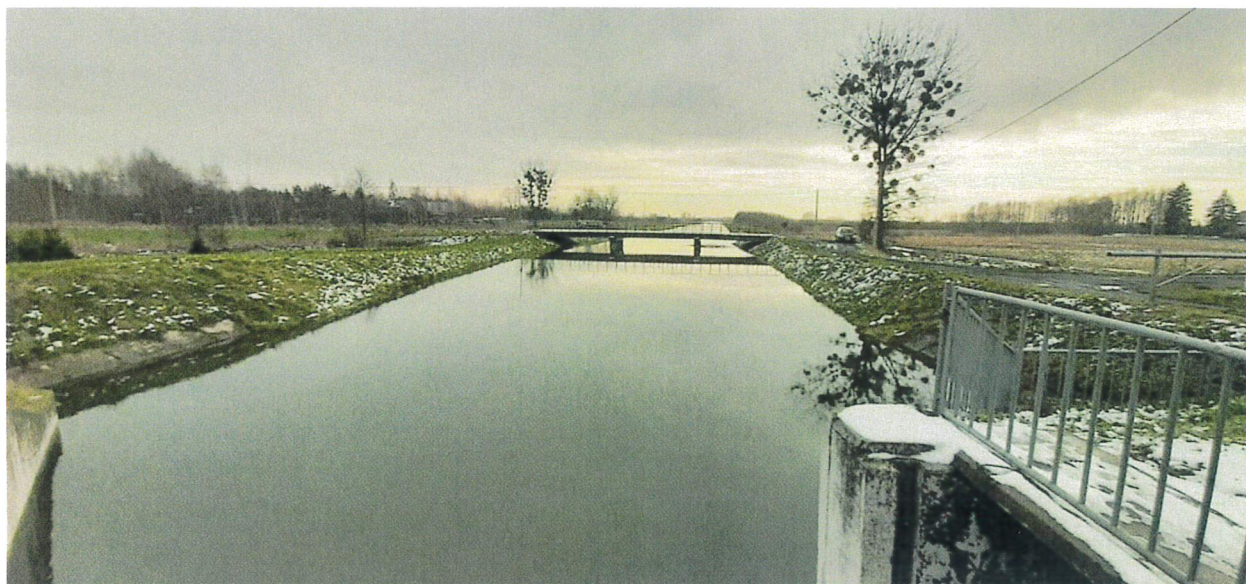


Foto. Nr 1. Kanał Wieprz-Krzna w km 38+270 m. Dratów, gm. Ludwin – spiętrzenie wody na jazie Dratów

Łęczna; czerwiec 2024 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**



Foto. Nr 2. Rzeką Wieprz m. Wólka Łańcuchowska, gm. Milejów, pow. łęczyński

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023, na terenie powiatu łęczyńskiego, chełmskiego, świdnickiego, lubelskiego i włodawskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zarząd Zlewni w Zamościu, Nadzór Wodny w Łęcznej.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

Obowiązki nadzorów wodnych reguluje m. in. art. 240 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.)

Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Obszar działania Nadzoru Wodnego obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat łęczyński, a także część powiatu chełmskiego, świdnickiego, lubelskiego i włodawskiego.

Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Łącznej wynosi ponad **836,709 km²**,

w tym :

- na terenie powiatu łęczyńskiego – **433,097 km²** – co stanowi - **51,76 %**,
- na terenie powiatu chełmskiego – **204,258 km²** – co stanowi - **24,41 %**,
- na terenie powiatu świdnickiego – **183,238 km²** – co stanowi - **21,90 %**,
- na terenie powiatu lubelskiego – **12,710 km²** – co stanowi - **1,52 %**, (brak urządzeń)
- na terenie powiatu włodawskiego – **3,406 km²** – co stanowi - **0,41 %**, (brak urządzeń)

Foto. Nr 3. Kanał Wieprz-Krzna – m. Wesołówka, gm. Puchaczów, powiat łęczyński



Długość wszystkich cieków na terenie administrowanym przez NW Łącznej wynosi: **377,777 km**, w tym:

- rzeki uregulowane – **103,14 km** (rzeka Świnka, rzeka Mogielnica, rzeka Stawek Stoki, rz. Stoki, Doprowadzalnik Dratów-Mytycze, rz. Białka, Ciek Wygoda),
- rzeki nieuregulowane - **56,000 km** (rzeka Wieprz, rzeka Białka, rzeka Stawek Stoki, rzeka Świnka),
- kanały – **30,675 km** (Kanał Wieprz-Krzna, Kanał A, Kanał A-0)
- dopływy – **187,962 km**
- **ŁACZNIE :** **377,777 km cieków wodnych**

Tabela nr 1.

nazwa cieku aktualna		kilometraż	długość całkowita w km
Wieprz (od Dopł. spod Rodzica St. do ujścia rz. Giełczewki)		117+000 - 159+600	42,600
Dopływ spod Trębaczowa		0+000 - 5+180	5,180
Dopływ spod Kajetanówki		0+000 - 6+370	6,370
Dopływ spod Starościc		0+000 - 5+000	5,000
Dopływ spod Cyganki		0+000 - 5+540	5,540
Stawek Stoki		0+000 - 23+500	23,800
Stoki		0+000 - 1+960	1,960
Dopływ z Podzamcza		0+000 - 5+139	5,139
Dopływ spod Świdnika		0+000 - 3+950	3,950
Dopływ spod Żurawnik		0+000 - 3+612	3,612
Dopływ spod Józefowa		0+000 - 3+731	3,731
Dopływ spod Krzesimowa		0+000 - 1+580	1,580
Białka		0+000 - 12+260	12,260
Dopływ z Chojna Starego		0+000 - 5+440	5,440
Dopływ spod Chojeńca		0+000 - 8+620	8,620
Dopływ spod Woli Korybutowej		0+000 - 5+900	5,900
Mogielnica		0+000 - 31+500	31,500
Mogilanka		0+000 - 5+640	5,640
Dopływ z Kol. Mogielnica		0+000 - 4+550	4,550
Dopływ z Siedliszcza		0+000 - 6+420	6,420
Dopływ spod Dobromyśla		0+000 - 7+640	7,640
Grabarka		0+000 - 10+270	10,270
Dopływ spod Adamowa		0+000 - 11+320	11,320
Dopływ spod Zawadowa		0+000 - 4+200	4,200
Dopływ spod Bezka Kolonii		0+000 - 1+600	1,600
Świnka		0+000 - 42+020	42,020
Ciek Wygoda		0+000 - 1+600	1,600
Dopływ spod Busówna		0+000 - 6+010	6,010
Dopływ z Sewerynowa		0+000 - 3+870	3,870
Dopływ z Sycznia		0+000 - 3+450	3,450
Dopływ z Wielkiego Bagna		0+000 - 5+310	5,310
Dopływ z Ostrówka Podyskiego		0+000 - 8+460	8,460
Jagielna		0+000 - 10+650	10,650
Dopływ spod Brzezin		0+000 - 7+670	7,670
Dopływ spod Malinówki		0+000 - 6+690	6,690
Dopływ spod Świerszczowa		0+000 - 1+680	1,680
Dopływ spod Nadrybia		0+000 - 5+920	5,920
Żelazny Rów		0+000 - 10+740	10,740
Kanał A		0+000 - 5+790	5,790
Kanał A0		0+000 - 3+340	3,340
Dopływ spod Kobyłki		0+000 - 5+320	5,320
Dopływ ze zb. Dratów		0+000 - 0+330	0,330
Doprowadzalnik Dratów-Mytycze		0+000 - 3+400	3,400
KANAŁ WIEPRZ - KRZNA		19+025 - 40+570	21,545

1. Obiekty hydrotechniczne – **KANAŁ WIEPRZ-KRZNA W KM 19+025-40+570** (odcinek od kładki stalowej na KWK w m. Chojeniec do mostu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór-Łączna).
2. Urządzenia hydrotechniczne – **98 SZT. BUDOWLI (JAZY ŻELBETOWE I KOZŁOWE, ZASTAWKI, STOPNIE, SYFONY, UPUSTY, PRZEPUSTY Z PIĘTRZENIEM).**
3. Pompownia 1 szt. – **BOGDANKA KWK (wyłączona z eksploatacji)**
4. Km wałów – **GROBLA KWK W KM 19+025-40+571 OBUSTRONNIE 2 x 21,545 km = 43,090 km**
5. Zbiornik retencyjny **1 SZT - DRATÓW 168 HA**



Fot. Nr 4. Widok na jaz żelbetowy na KWK w km 38+270 w m. Dratów, gm. Ludwin

Na terenie naszej jednostki jest **29 szt. budowli piętrzących**; jazy żelbetowe, jazy kozłowe, zastawki, przepusto-zastawki, przepusty z piętrzeniem, (nie wliczono stopni z możliwością piętrzenia).

W tym:

Rzeka Białka - 1 szt. jaz kozłowy

1. Jaz kozłowy km 6+620 - brak kozłów, wymaga remontu kapitalnego,

Rzeka Mogielnica – 13 szt. jazy kozłowe, żelbetowe, przepusty z piętrzeniem tj:

1. jaz kozłowy km 1+890 – brak możliwości piętrzenia wody – przeznaczony do odbudowy, projekt opracowany, na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.
2. jaz kozłowy km 5+640 - brak możliwości piętrzenia wody – przeznaczony do odbudowy, projekt opracowany, na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę
3. jaz kozłowy km 6+510 - brak możliwości piętrzenia wody – przeznaczony do odbudowy, projekt opracowany, na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę
4. jaz kozłowy km 7+620 - brak możliwości piętrzenia wody – przeznaczony do odbudowy, projekt opracowany, na etapie uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.
5. jaz żelbetowy km 13+923 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
6. jaz żelbetowy km 18+185 - prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
7. jaz żelbetowy km 19+929 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
8. jaz żelbetowy km 21+815 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.
9. przepust z piętrzeniem w km 23+096 - 2 x Ø140 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytowej.

10. przepust z piętrzeniem w km 23+556 - 2 x Ø140 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytovej.
11. przepust z piętrzeniem w km 25+490 - 2 x Ø120 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytovej.
12. przepust z piętrzeniem w km 26+260 - 2 x Ø120 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytovej.
13. przepust z piętrzeniem w km 26+915 - 2 x Ø120 cm prowadzone jest okresowe piętrzenie wody na budowli dla retencji korytovej.

Rzeka Stoki – 5 szt. jaz, zastawki bet.

1. jaz żelbetowy ze stopniem km 4+750 – jaz zniszczony, brak możliwości piętrzenia wody
2. zastawka betonowa km 17+212 – zastawka zniszczona, brak możliwości piętrzenia wody
3. zastawka betonowa km 18+095 – zastawka zniszczona, brak możliwości piętrzenia wody
4. zastawka betonowa ze stopniem km 18+680 – zastawka zniszczona, brak możliwości piętrzenia wody
5. zastawka betonowa km 21+215 – zastawka zniszczona, brak możliwości piętrzenia wody

Rzeka Świnka – 5 szt. – jaz żelbetowy, zastawki bet i przepusty z piętrzeniem, przepust zastawka

1. jaz żelbetowy Albertów w km 17+030 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody dla retencji korytovej.
2. Przepust z piętrzeniem 21+190 na obejściu budowli
3. zastawka bet. km 21+200 – prowadzone jest okresowe piętrzenie wody dla retencji korytovej.
4. zastawka bet. 31+740 – brak elementów stalowych zamknięć oraz brak szandorów
5. przepust z piętrzeniem 34+480 - wymaga remontu
6. przepust z piętrzeniem km 37+570 - wymaga remontu
7. przepusto-zastawka km 38+690 – wymaga remontu, końcowy odcinek brak wody

Kanał Wieprz- Krzna – 2 szt. - jaz żelbetowy i jaz kozłowy:


1. jaz żelbetowy Dratów km 38+270 – obecnie trwa piętrzenie wody do Max.PP 25.06.2022r. - brakuje 8 cm), dodatkowo tranzyt wody na teren pow. parczewskiego
2. jaz kozłowy (Zgniła Struga/Chojeniec) km 19+000 – zniszczony, brak kozłów, nie piętrzy wody od 30 lat

Kanał A0 – 1 szt.

1. przepust z piętrzeniem 0+980 – wymaga remontu kapitalnego betonu i zamknięć, brak wody w kanale.



Fot. Nr 5. Jaz żelbetowy na rz. Świnka w km 17+030 m. Albertów, gm. Puchaczów

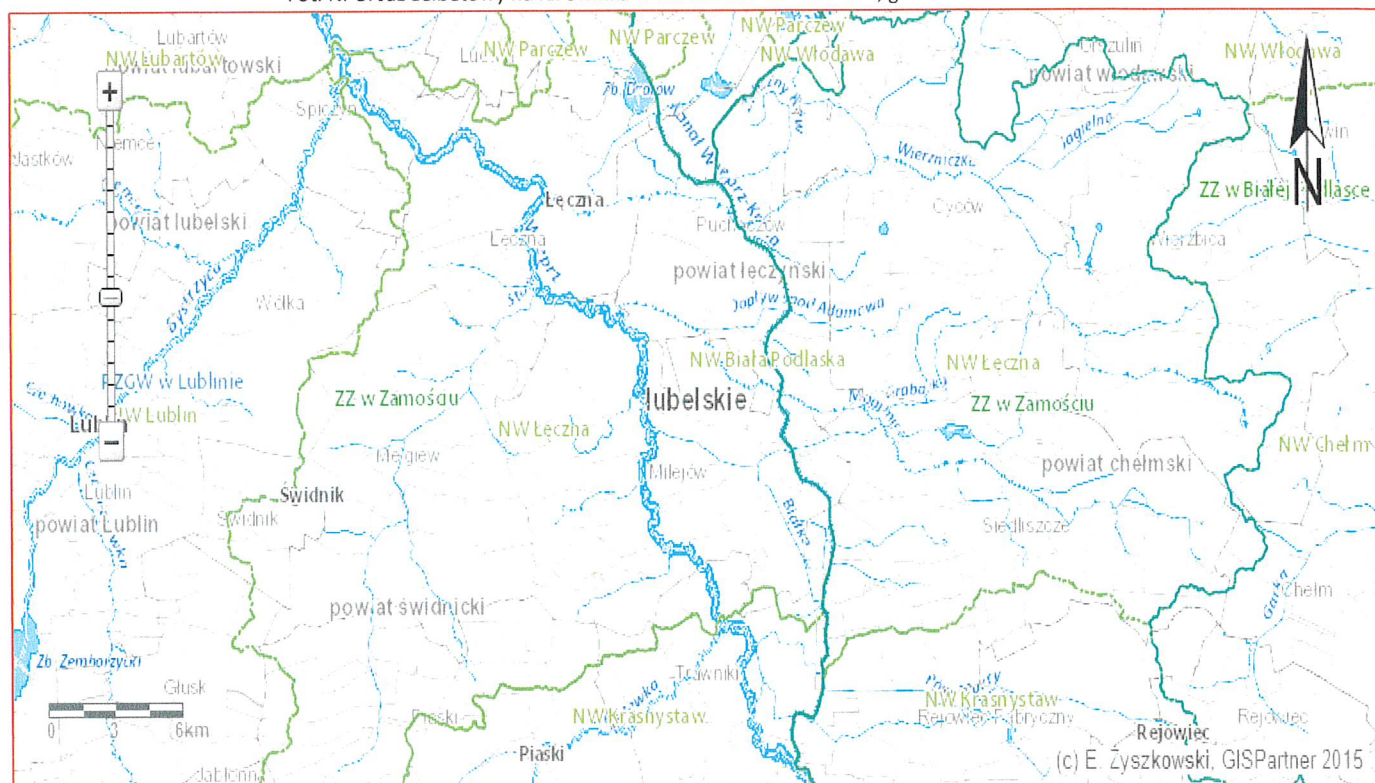

mapa dot. terenu działalności NW Łęczna

2. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Zamościu	Łęczna	łęczyński	Łęczna
			Ludwin
			Milejów
			Cyców
			Puchaczów
			Spiczyn
		chełmski	Trawniki
			Siedliszcze
			Wierzbica
		świdnicki	Świdnik
			Piaski
			Mełgiew
			Trawniki
		lubelski	Wólka
			Głusk
		włodawski	Urszulin

3. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW łączna w 2023 roku:

L.p.	Gmina powiat	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	gm. Ludwin, gm. Puchaczów, gm. Milejów pow. łęczyński	Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW łączna - 4 części. Część 2 zamówienia pn.: Roboty utrzymaniowe Kanału Wieprz -Krzna w km 19+025-40+570	- konserwacja skarp Kanału i ławki i przekroju (mechaniczne wykoszenie kosiarką bijakową) - wykoszenie ręczne wraz z wygrabieniem - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m - konserwacja grobli prawej i lewej KWK (mechaniczne wykoszenie kosiarką bijakową) - wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - korona grobli P i L - wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0 m - konserwacja skarpy odwodnej i odpowietrznej grobli lewej i prawej KWK - (mechaniczne wykoszenie kosiarką bijakową) - wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy ze skarp - skarpy odwodna i odpowietrzna, grobla prawa i lewa - wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m - konserwacja ławki zewnętrznej grobli lewej i prawej - wykoszenie ręczne wraz z wygrabieniem - wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m - ławki - konserwacja rowków opaskowych - wykoszenie ręczne - wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0 m – rowki opaskowe - ręczna wycinka krzaków z rowków opaskowych porost gęsty wraz z mech. rozdrobnieniem	147 617,26
2	Gm. Puchaczów, pow. łęczyński gm. Siedliszcze pow. chełmski	Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW łączna - 4 części. Część 1 zamówienia pn.: Roboty utrzymaniowe rzeki Mogielnica w km 2+120 – 19+925 i 21+375 – 31+500	- wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty twardy - wygrabianie wykoszonej roślinności, - wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - wygrabianie wykoszonej roślinności z dna cieków	120 213,23
3	gm. łączna, gm. Puchaczów, pow. łęczyński	Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW łączna - 4 części. Część 4 zamówienia pn.: Roboty utrzymaniowe Kanału A0 w km 0+000 – 3+340	- wykoszenie roślinności, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - wygrabianie wykoszonej roślinności - wykoszenie roślinności, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - wygrabianie wykoszonej roślinności z dna cieków - oczyszczenie z namufu przepustów rurowych - ręczne usuwanie zanieczyszczeń z dna kanału - ręczna wycinka krzaków porost gęsty wraz z mech. rozdrobnieniem	22 150,00

4	gm. Ludwin, pow. łęczyński	Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Łączna - 4 części. Część 4 zamówienia pn.: Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika Dratów - Mytycze w km 0+000-3+400	• wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy • wygrabianie wykoszonej roślinności • wykoszenie roślinności, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy • wygrabianie wykoszonej roślinności z dna cieków	22 195,04
5	gm. Ludwin pow. łęczyński	Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku sterowni jazu Dratów stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej kontroli pięcioletniej	• rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku • obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm • montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 10-cm, blacha grubości 0.50-mm • montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 8-cm, blacha grubości 0.50-mm • pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do 100-m2 • demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6-m2, osadzanie na kotwach • demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0-m2, osadzanie na kotwach • wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszkłone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi [U=1,3 W/m2*K] • ręczne wykonanie koryta pod opaskę odwadniającą, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20-cm • obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara • ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (grub. 5 cm) - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej • ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (grub. 5 cm) - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30 • ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym • ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany • Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, kitem asfaltowym • obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm (parapety zewnętrzne)	22 804,14

6	gm. Łęczna, pow. łęczyński	Umocnienie prawej skarpy rz. Świnka w km 0+200 – 0+230	• plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, wykopy, kategoria gruntu III - wyrównanie skarp i dna pod umocnienia siatkowo kamienne • wykonanie palisady, kołki Fi-7-9-cm, głębokość wbicia 1,20-m, grunt kategorii III • umocnienie skarp wykopów i nasypów, włóknina syntetyczna • wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, gr. 0,23cm na skarpach • darniowanie, skarp na płask bez humusu	25 953,53
7	gm. Łęczna, gm. Ludwin, pow. łęczyński	Awaryjna naprawa grobli zbiornika wodnego Dratów w km 3+340 – 3+355 L=15m, obręb Stara Wieś Kolonia, gm. Łęczna oraz obręb Dratów, gm. Ludwin, powiat łęczyński, woj. lubelskie	• ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - rozkopanie nor wykonanych przez bobry • transport urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III - dowóz worków z urobkiem do wbudowania w wyrwy • nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV • workowanie ziemi • umocnienie skarp wykopów i nasypów siatką ogrodzeniową ocynkowaną wraz z transportem - zabezpieczenie przed bobrami • ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, kategoria gruntu I-III - wbudowanie worków w wyrwy • ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, kategoria gruntu I-III - zasypianie wbudowanych w wyrwę worków ziemią wydobytą z rozkopania nor • zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV • obsianie skarp w ziemi urodzajnej	11 261,27
8	gm. Cyców, pow. łęczyński,	Roboty awaryjne polegające na umocnieniu prawej skarpy rzeki Świnka w km 25+616 – 25+666, m. Cyców Kolonia Druga, gm. Cyców, powiat łęczyński, woj. lubelskie	• wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, w obrębie budowli od wlotu i wylotu • roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III wraz z zakupem ziemi - zabudowa wyrwy w skarpie prawej • nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV • roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III • wykonanie palisady, kołki Fi-7-9-cm, głębokość wbicia 1,20-m, grunt kategorii III • workowanie ziemi i układanie worków w dnie rzeki - zabudowa wyrwy (wyboju) w dnie rzeki • wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek mechaniczny, narzut z kamienia ciężkiego lub średniego - zabudowa wyrwy w dnie rzeki • plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, wykopy, kategoria gruntu III - wyrównanie skarp pod umocnienia siatkowo kamienne • umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopów i nasypów, włóknina syntetyczna • wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, gr. 0,23cm na skarpach	28 345,63

			• Darniowanie, skarp na płask bez humusu	
9	gm. Ludwin, gm. Puchaczów pow. łęczyński	Roboty awaryjne polegające na naprawie uszkodzeń w grobli (lewej i prawej) Kanału Wieprz – Krzna w km 36+665 – 38+210 (obszar cofki piętrzenia na jazie Dratów) w m. Turowola, gm. Puchaczów i m. Dratów, gm. Ludwin, powiat łęczyński	• wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III - celu rozkopania nor i przygotowania grobli, skarp i ławek do odbudowy - przyjęto ok. 70 % • wykopy ręczne pod budowlę z przemieszczeniem gruntu, wykopy na odkład, grunt kategorii III - rozkopanie małych wyrw oraz dokop ręczny po koparce w celu przygotowania wyrw do zabudowy materiałem ziemnym dowiezionym na miejsce robót - przyjęto ok. 30 % • roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III wraz z zakupem ziemi - ziemia do zabudowy wyrwy i zejść wykonanych przez zwierzęta w groblach, skarpach i ławkach • nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV • roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III wraz z zakupem ziemi - zabudowa nor • nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV • workowanie ziemi i układanie worków na nasypie • mechaniczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4-m, kategoria gruntu I-II - zasypywanie nor, wyrwy i zejść • plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, nasypy, kategoria gruntu III - nory, zejścia i wyrwa • obsianie skarp w ziemi urodzajnej	53 509,98
10	gm. Cyców, gm. Puchaczów, pow. łęczyński, gm. Wierzbica, pow. chełmski	Roboty awaryjne polegające na remoncie umocnień koryta rzeki Świnka w km 25+603 – 25+616, m. Cyców Kolonia Druga, gm. Cyców, zabudowie wyrwy w lewej skarpie rz. Świnka w km 8+345 – 8+355, m. Stara Wieś, gm. Puchaczów, powiat łęczyński oraz konserwacji rz. Świnka w km 40+480 – 42+000, tj. 1,52km, m. Święcica i Kamienna Góra, gm. Wierzbica, powiat chełmski	• wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty • rozbiórka wykładzin skarp z płyt, dybli i bruku, rozbiórka wykładzin skarp z dybli - zniszczone umocnienie skarp i dna rzeki - przyjęto 75% • roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III wraz z zakupem ziemi - uzupełnienie ziemi na skarpach • nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5-km odległości transportu, ponad 0,5-km przyczepami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV • plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, nasypy, kategoria gruntu III • wykonanie palisady, kotki Fi-7-9-cm, głębokość wbicia 1,20-m, grunt kategorii III • umocnienia, drenaże i przygotowanie terenu pod wykopy. Umocnienie skarp wykopów i nasypów, włóknina syntetyczna • wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, gr. 0,23cm na skarpach i w dnie • wykonanie okładzin z dybli - uzupełnienie ubytków i naprawa dybli w dnie rzeki z wykorzystaniem dybli pozyskanych z rozbiórki • obsianie skarp w ziemi urodzajnej	61 158,31

			• odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30-cm, ciek o szerokości dna 1,20-m • rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1-m³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV • Hakowanie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 10-cm, ciek o szerokości dna 0,80-m • Hakowanie ręczne cieków o głębokości do 1,5-m warstwy namułu grubości 0,10-m, dno szerokości 0,8-1,1-m •	
11	gm. Łęczna, gm. Ludwin, pow. łęczyński	Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem zbiorników wodnych na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość – 2 części, część 1 zamówienia: Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Dratów	• wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i ławki zewnętrznej, porost gęsty, twardy • mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp - korona grobli zbiornika, ciągnik kołowy z kosiarką bijakową • wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp rowków opaskowych zbiornika, porost gęsty, twardy • wykoszenie roślinności ze skarp rowka odpływowego B - odpływ z budowli nr 1 - na Kanał A, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy • wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m • ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - rowek opaskowy zb. Dratów, skarpa odpowiednia • mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi-22,5-cm z rozrzuconiem na miejscu • odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30-cm, ciek o szerokości dna 1,0m • rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1-m³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV	40 586,08
12	gm. Piaski, pow. świdnicki	Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu	• mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego lub ścinanie metodą alpinistyczną, drzewa Fi-36-45-cm • mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego lub ścinanie metodą alpinistyczną, drzewa Fi-46-55-cm • mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego lub ścinanie metodą alpinistyczną, drzewa Fi-56-65-cm • mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego lub ścinanie metodą alpinistyczną, drzewa Fi-66-75-cm • mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego lub ścinanie metodą alpinistyczną, drzewa Fi-76-100-cm • wywożenie dłuźyc, transport na odległość do 2-km • wywożenie dłuźyc, dodatek za każde następne 0.5-km odległości na łączną odl. do 10 km • mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi-3,8-cm • mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi-7,5-cm • mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi-12,5-cm • mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi-22,5-cm	24 253,07

13	gm. Łęczna, gm. Puchaczów, pow. łęczyński gm. Siedliszcze, gm. Wierzbica, pow. chełmski gm. Piaski, pow. świdnicki	Usługi związane z usuwaniem tam bobrowych na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu	• ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry na rzekach i kanałach z ułożeniem materiału poza korytem rzeki lub kanału przy górnej krawędzi skarpy wraz z oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna cieku na odcinku dł. 30 m w obrębie tamy bobrowej lub zatoru • ręczne przenoszenie materiału pochodzącego z rozbiórki tam bobrowych na odległość 10 m w jednym poziomie • ręczne przenoszenie materiału pochodzącego z rozbiórki tam bobrowych. Dodatek za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie • koszty utylizacji odpadów komunalnych - transport odpadów komunalnych pozyskanych w trakcie rozbiórki tam bobrowych na składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji	42 254,03
			RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT w 2023 roku w zł.	622 301,57

4. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, podania, prośby, skargi, inne)
I i II	83	121
III i IV	95	275
ROCZNIE	178	396


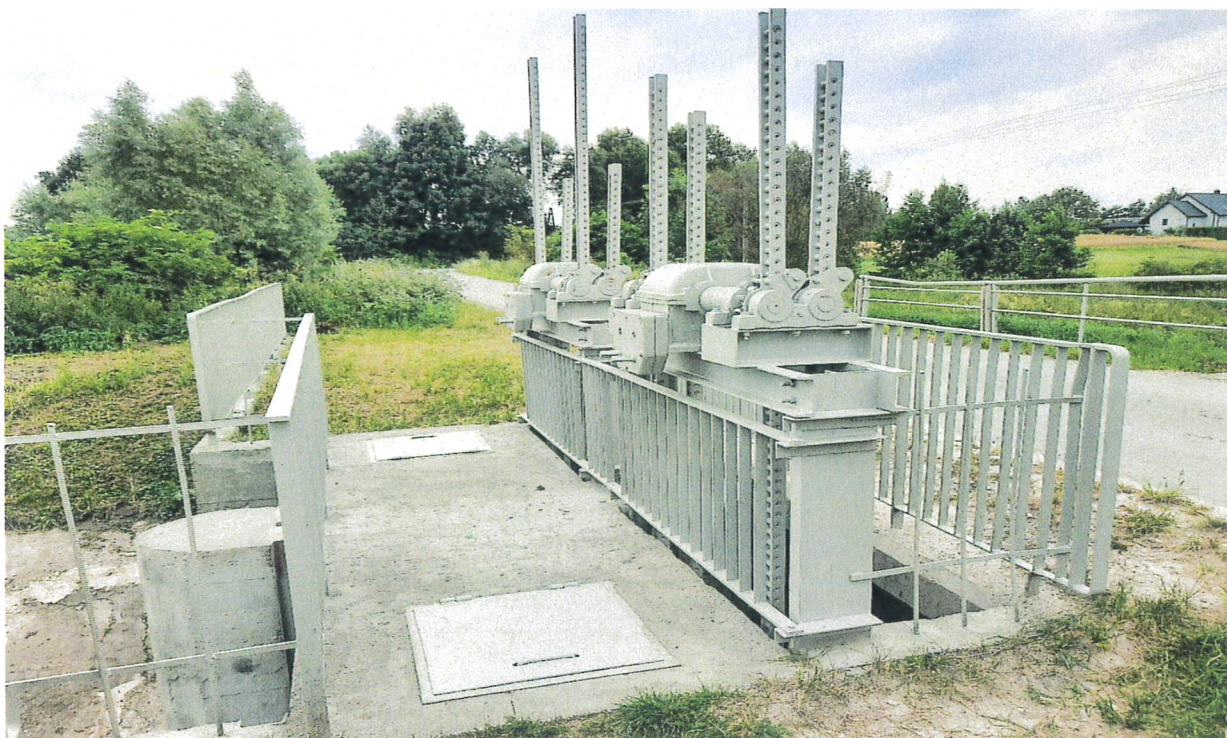


Foto nr 6. Jeden z czterech większych jazów na rz. Mogielnicy km 13+923 m. Wola Korybutowa, gm. Siedliszcze


5. Pozostałe informacje.

Siedziba Nadzoru Wodnego znajduje się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 54, II piętro pokoje nr 202 i nr 203, 21-010 Łęczna.


Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00. Telefon stacjonarny tel. 81 884 35 03, adres mailowy: nw-leczna@wody.gov.pl. Telefon bezpośredni do Kierownika NW : +48 532 032 254.

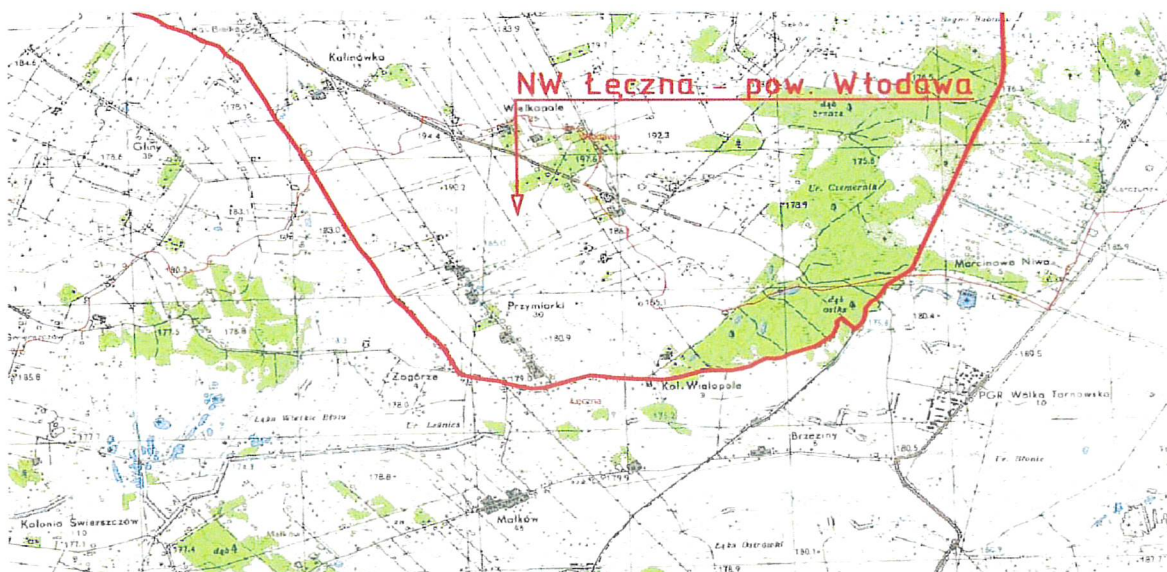


Informacyjnie - obszar działania NW Łęczna na terenie powiatu włodawskiego

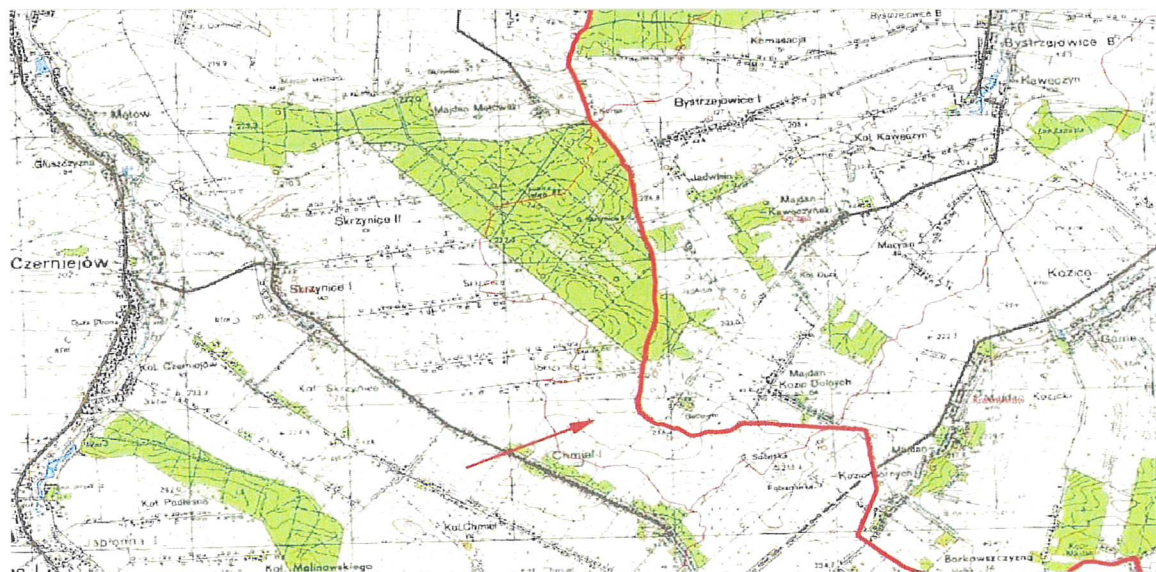

Informacyjnie - obszar działania NW Łęczna na terenie powiatu lubelskiego

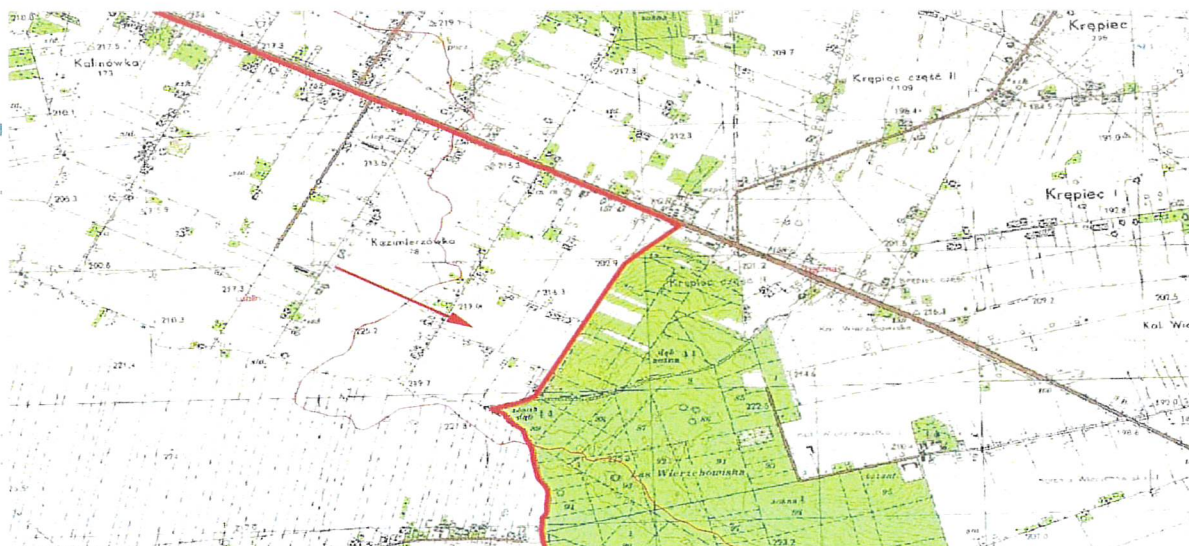

Informacyjnie -obszar działania NW Łączna na terenie powiatu lubelskiego

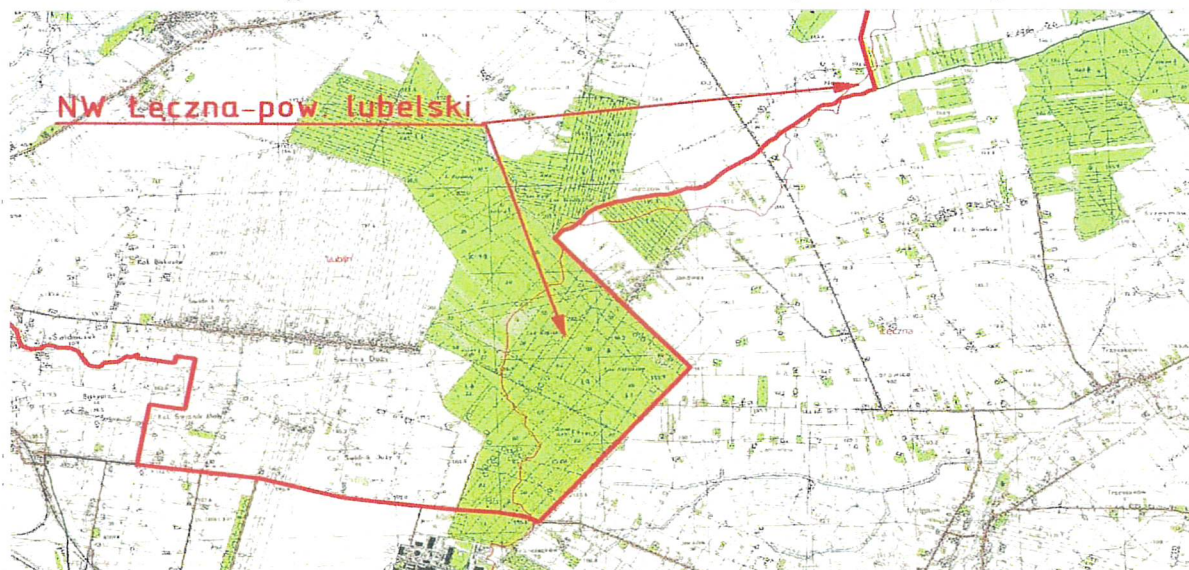

Informacyjnie - obszar działania NW Łączna na terenie powiatu lubelskiego

Foto nr 7. Budynek sterowni jazu Dratów po remoncie



Foto nr 8. Umocnienie prawej skarpy rz. Świnka w km 0+200 – 0+230, m. Łęczna, gm. Łęczna, powiat łęczyński



Foto nr 9. Konserwacja rzeki Mogielnica w km 26+988 – 31+500, tj. 4,512 km, pow. chełmski



Foto nr 11. Umocnieniu prawej skarpy rzeki Świnka w km 25+616 – 25+666, m. Cyców Kolonia Druga, gm. Cyców


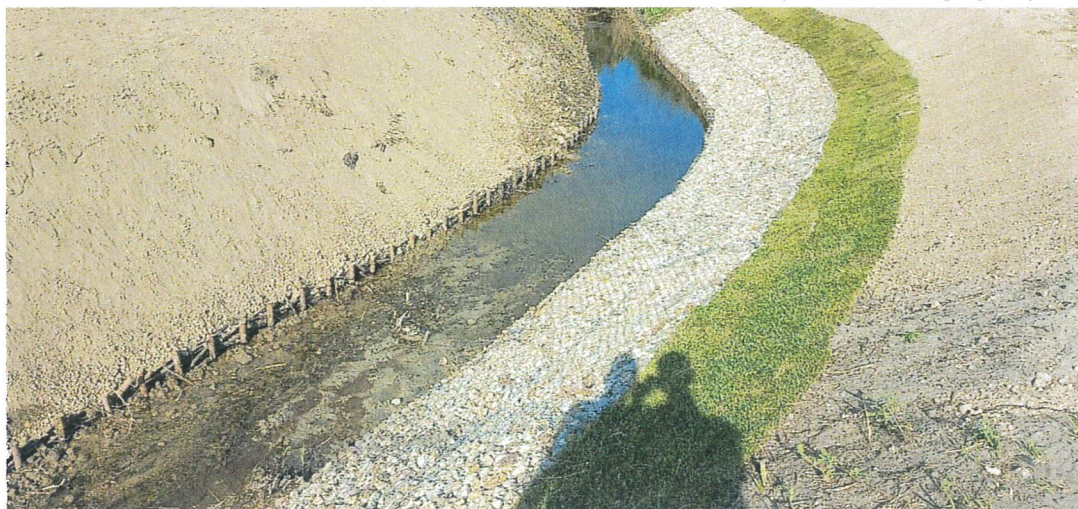


Foto nr 12. Roboty konserwacyjne na Zbiorniku Dratów – odmulenie rowka opaskowego, koszenie grobli



Foto nr 13. Remont umocnień koryta rzeki Świnka w km 25+603 – 25+616, m. Cyców Kolonia Druga, gm. Cyców

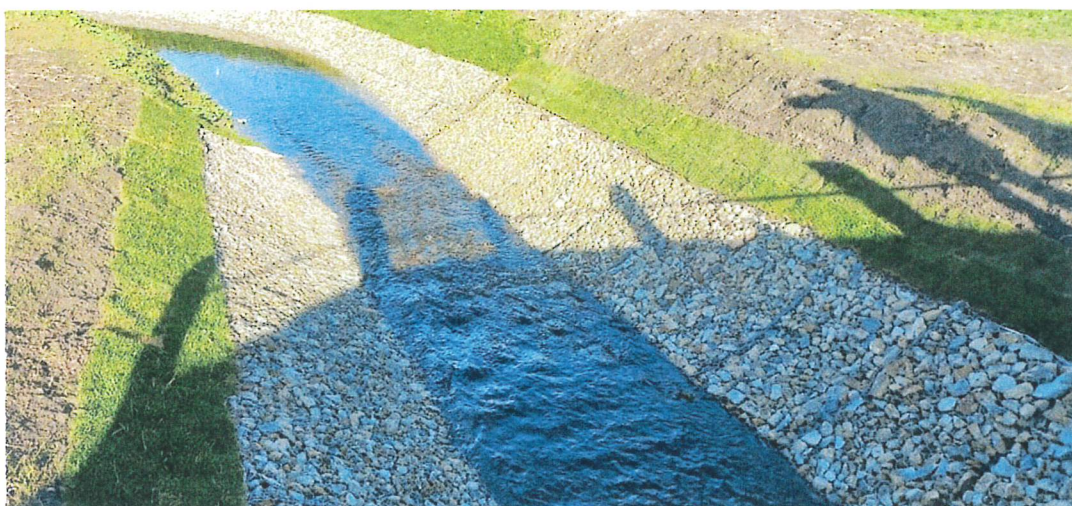

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
NADZÓR WODNY W ŁĘCZNEJ
ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęčna
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575
Tel. +48 81 884 35 03
e-mail: nw-leczna@wody.gov.pl

Pieczętka firmowa

KIEROWNIK

Piotr Kotuła

podpis i pieczętka kierownika NW w Łęcznej

Łęčna; 26 czerwiec 2024 r.